

AC 1040

Tronzadora Doble Cabezal Automática



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


AC 1040 Tronzadora Doble Cabezal Automática



- Estructura mecánica robusta adecuada para alta velocidad.
- Sierra de Ø 420 mm
- Pistones de fijación de perfiles.
- Cubiertas de seguridad
- Pantalla táctil de 7"
- Interfaz Kaban fácil de usar, basada en Windows, con estructura paramétrica fácilmente ajustable
- Compatibilidad con software de terceros
- Sistema de control PLC Mitsubishi
- Sistema de corte automático

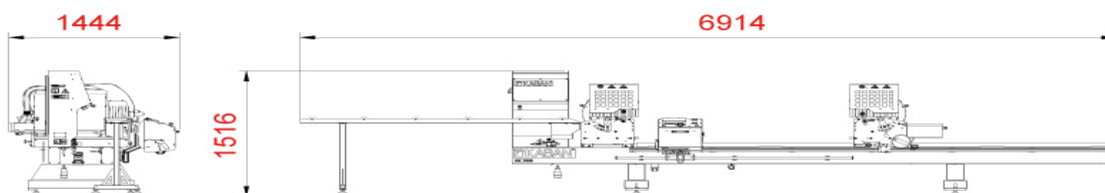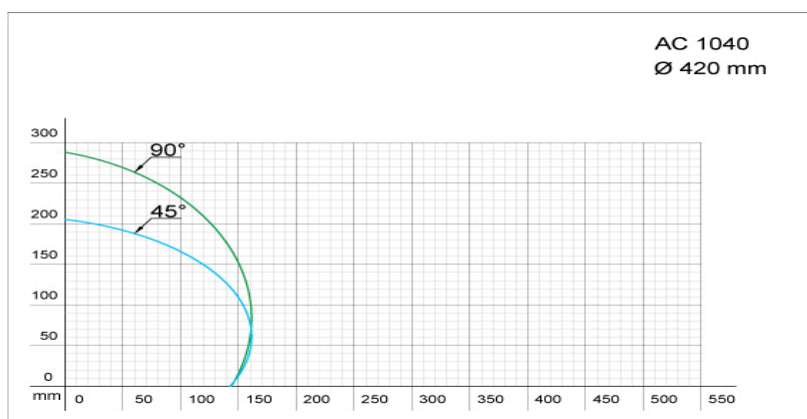

AC 1040 Tronzadora Doble Cabezal Automática

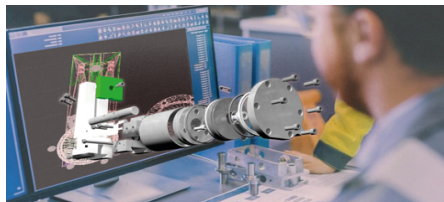

Diseño

- Estructura mecánica capaz de cortar perfiles de PVC con alta velocidad y calidad en ángulos entre 45° y 90°
- Piezas fundidas y soldadas con alivio de tensión para garantizar una precisión constante a alta velocidad
- Pistones de fijación de perfiles.
- Soporte de perfil desde la izquierda
- Cubiertas de seguridad
- Capacidad para trabajar con un solo cabezal.

Panel de Control

- Pantalla táctil de 7"
- Interfaz Kaban fácil de usar, basada en Windows, con estructura paramétrica fácilmente ajustable
- Compatibilidad con software de terceros
- Sistema de control PLC Mitsubishi
- Sistema de corte automático
- Transferencia de datos mediante tarjeta de memoria
- Mantener 1250 tamaños de corte diferentes en la memoria
- Conexión Ethernet



Sierra

- Sierra de Ø 420 mm
- Velocidad de avance de la sierra ajustable

Seguridad

- Cubierta de protección automática
- Sistema de seguridad de doble mano
- Etiquetas de seguridad



Asistencia Técnica

- Función de recordatorio de mantenimiento periódico
- Soporte de servicio a través de conexión remota.

AC 1040 Tronzadora Doble Cabezal Automática

Cabeza Móvil	Eje X	Potencia del Motor	0,37	kW
	Eje X	Velocidad del Eje	13,7	cycle/min
Longitud de Corte	Máximo	90°	4000	mm
	Mínimo	90°	600	mm
Cabezas Fijas y Móviles	Sierra	Potencia del Motor	1,5	kW
	Sierra	Diámetro	420	mm
	Corte	Ángulo	45 - 90	°
Especificaciones Técnicas	Aire	Presión	6-8	bar
	Aire	Consumo Total de Aire	44	lt/min
	Alimentación	Voltaje	400	V
	Alimentación	Poder	3,5	kW
	Peso	Neto	1060	kg
	Peso	Bruto	1185	kg
	Sonido	Nivel	96	dB
	Dimensiones de la Máquina	Altura	1516	mm
	Dimensiones de la Máquina	Ancho	1414	mm
	Dimensiones de la Máquina	Longitud	6914	mm

AC 1040 Tronzadora Doble Cabezal Automática



BB 100 R Mesa de Alimentación Derecha

- Mesa de alimentación de perfiles montada en el cabezal móvil.



BB 100 Cinta de Alimentación

- Mesa de extensión agregada a la mesa de alimentación izquierda estándar



BS 400 L Mesa de Alimentación Izquierda

- Mesa de extensión agregada a la mesa de alimentación izquierda estándar



CS 100 Doble Prensa

- Además de los pistones de presión lateral estándar, se añade un pistón de sujeción a cada cabezal



US 200 Prensa Superior

- Pistón que permite presionar los perfiles desde arriba.




BY 100 Impresora de Códigos de Barras

- Impresora de etiquetas para seguimiento del flujo de trabajo.



SS 800 Sistema de Lubricación

- Sistema de pulverización de aceite utilizado para corte de aluminio.

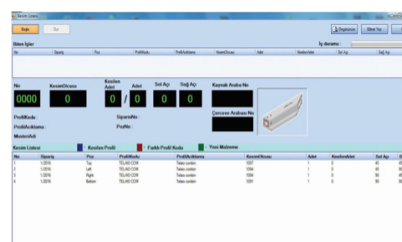

KP 100 Programa de Corte

- Programa conversor que adapta el archivo de corte enviado desde el programa de carpintería a la máquina.