



DALÍ 70

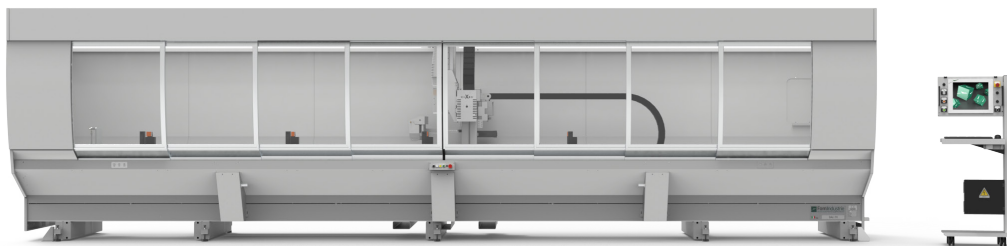

✓ = de serie

○ = optional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAMPO DE TRABAJO

- Eje X sólo la cara superior
- Ejes Y y Z para el mecanizado en 3 caras del perfil
- Eje A

7000 mm
220 mm x 250 mm
-15° ; +195°

PRESTACIÓN DINÁMICA

- Velocidad del eje X

100 m/min

POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PERFIL

- Presores con posición vertical
- Número máximo de presores
- Transformación de los presores estándar en presores con posicionamiento independiente
- Tope fijo y automáticamente reclinable
- Multipieza
- Pendular

4
8
○
1 ✓ 1 ○
○
○

LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS

- Lubricación automática de las piezas mecánicas de los patines y rulemanes de las guías lineales

○

ELECTROMANDRIL

- Electromandril 6,5 kW 19000 rpm
- Golpeo rígido
- Refrigeración por aire
- Fijación de la herramienta
- Par nominal



○
○
✓
ISO 30
7 Nm

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

- Almacén de herramientas de 7 puestos a bordo del cabezal
- Almacén de herramientas de 3 puestos a bordo del cabezal

✓
○

DALÍ 70

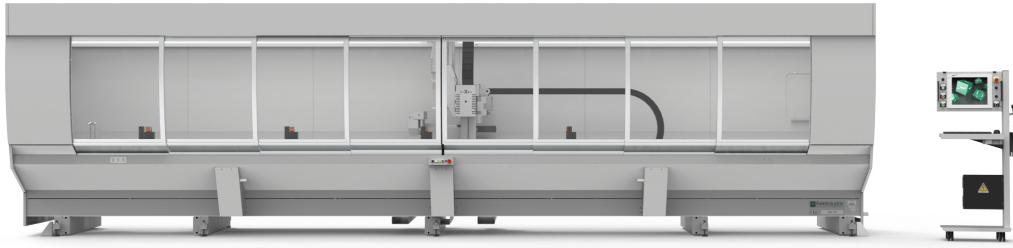

✓ = de serie ○ = optional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUBRICACIÓN DE HERRAMIENTAS

- Lubricación mínima
- Lubrorefrigeración
- Sistema de lubricación adicional dedicado al Flowdrill

✓
○
○

CONTROL Y SOFTWARE

- Pantalla de 17"
- Lector óptico de código de barras inalámbrico
- FOM Cam

✓
○
✓